


# VPL - 100V, 200V用

## 高温度用電力制限ヒーティングケーブル Ex

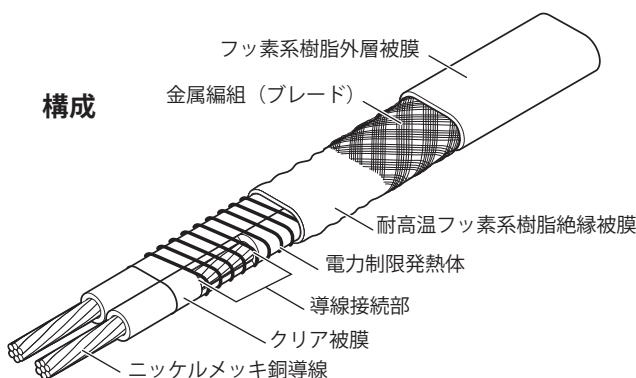

### 適用

トレースする表面タイプ	金属
耐薬品性	水、有機物、無機物、腐食性物質

### 温度仕様

	100V	120V	200V	240V
最大保持温度 (電源ON時)	5VPL1-CT 10VPL1-CT 15VPL1-CT 20VPL1-CT	235°C 220°C 210°C 150°C	230°C 205°C 170°C 150°C	
	5VPL2-CT 10VPL2-CT* 15VPL2-CT* 20VPL2-CT		235°C 220°C 210°C 150°C	230°C 205°C 170°C 150°C
最高耐熱温度 (電源OFF時)		260°C	260°C	260°C

特記: \*印は1種および2種に分類される危険場所において、特定した付属品のシステム構成により、使用できるヒーティングケーブルです。  
詳細に関しては、弊社販売代理店または弊社までお問い合わせください。

Ex



ヒーティングケーブルが損傷していたり適切に施工されていない場合に、持続する放電火花によって火災が発生する危険性を最小限にするため、さらにエヌヴェントの要求事項や電気設備技術基準等の関連法規を遵守するため、すべてのヒーティングケーブル回路に対して地絡検出装置（漏電遮断器等）を取付けてください。従来の回路保護方式ではこの放電火花を停止することができないことがあります。


エヌヴェントは、電源接続、直線接続、エンドシール等の接続キットを取り揃えています。製品の正しい機能を確保し、保証や製品認証上の要求事項を遵守するため、これらの接続キットを必ず使用してください。

# VPL - 100V、200V用

## 漏電ブレーカ容量 (30mA トリップ) および最大使用可能ヒーティングケーブル長 (m)

スタート アップ時 外気温度	100V					200V							
	10A	15A	20A	30A	40A	50A	10A	15A	20A	30A	40A	50A	
5VPL-CT	10°C	62	92	113	113	113	125	187	194	194	194	194	
	0°C	60	90	113	113	113	121	182	194	194	194	194	
	-10°C	58	87	113	113	113	118	177	194	194	194	194	
	-20°C	57	85	113	113	113	115	172	194	194	194	194	
10VPL-CT	10°C	30	46	61	79	79	61	91	122	139	139	139	
	0°C	30	44	59	79	79	59	89	119	139	139	139	
	-10°C	29	43	58	79	79	58	87	116	139	139	139	
	-20°C	28	42	57	79	79	57	85	113	139	139	139	
15VPL-CT	10°C	20	30	40	60	66	40	60	80	117	117	117	
	0°C	20	29	39	59	66	39	59	78	117	117	117	
	-10°C	19	29	38	57	66	38	58	77	115	117	117	
	-20°C	19	28	37	56	66	38	56	75	113	117	117	
20VPL-CT	10°C	15	22	29	44	56	56	30	44	59	89	102	102
	0°C	14	22	29	43	56	56	29	44	58	87	102	102
	-10°C	14	21	28	42	56	56	28	43	57	85	102	102
	-20°C	14	21	28	42	55	56	28	42	56	84	102	102

## 金属管に施工したときの標準出力

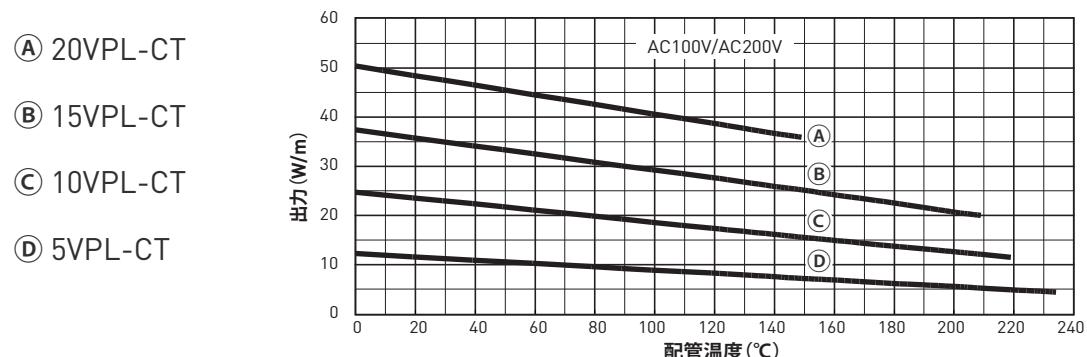

## 製品特性

	5VPL1-CT、10VPL1-CT、15VPL1-CT、20VPL1-CT	5VPL2-CT、10VPL2-CT、15VPL2-CT、20VPL2-CT
使用電圧 (Vac)	100	200
導線サイズ	12AWG (3.3mm <sup>2</sup> )	12AWG (3.3mm <sup>2</sup> )
外層被覆の色	赤色	赤色
重量 (標準値 g/m)	200	200
幅 (mm)	11.7	11.7
厚さ (mm)	7.9	7.9
最小曲げ半径 (mm)	19	19

販売・施工



株式会社 テクノカシワ

本社 〒140-0004 東京都品川区南品川2-3-6 第7コイケビル7階  
TEL 03-3472-2491 FAX 03-3472-2523  
大阪営業所 〒538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-16-16  
TEL 06-6780-9020 FAX 06-6780-9021  
札幌営業所 〒007-0840 北海道札幌市東区北40条東3-1-10  
TEL 011-742-3050  
URL [www.techno-kashiwa.co.jp](http://www.techno-kashiwa.co.jp)